


Kuličková ložiska

Jednořadá kuličková ložiska

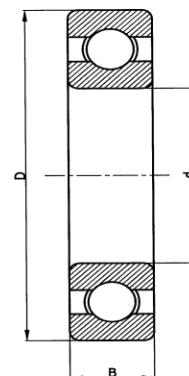

d 40 - 60 mm									
Označení	d (mm)	Rozměry D (mm)	B (mm)	Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavo- vové zatížení P _V (kN)	Referenční otáčky (1/min)	Mezní otáčky (1/min)	Hmotnost (kg)
61808	40	52	7	4,94	3,45	0,186	26000	16000	0,034
61908	40	62	12	13,8	10	0,425	24000	14000	0,12
16008	40	68	9	13,8	9,15	0,44	22000	14000	0,13
6008	40	68	15	17,8	11,6	0,49	22000	14000	0,19
6208	40	80	18	32,5	19	0,8	18000	11000	0,37
6208 ETN9	40	80	18	35,8	20,8	0,88	18000	11000	0,34
6308	40	90	23	42,3	24	1,02	17000	11000	0,63
6408	40	110	27	63,7	36,5	1,53	14000	9000	1,25
61809	45	58	7	6,63	6,1	0,26	22000	14000	0,04
61909	45	68	12	14	10,8	0,465	20000	13000	0,14
16009	45	75	10	16,5	10,8	0,52	20000	12000	0,17
6009	45	75	16	22,1	14,6	0,64	20000	12000	0,25
6209	45	85	19	35,1	21,6	0,915	17000	11000	0,41
6309	45	100	25	55,3	31,5	1,34	15000	9500	0,83
6409	45	120	29	76,1	45	1,9	13000	8500	1,55
61810	50	65	7	6,76	6,8	0,285	20000	13000	0,052
61910	50	72	12	14,6	11,8	0,5	19000	12000	0,14
16010	50	80	10	16,8	11,4	0,56	18000	11000	0,18
6010	50	80	16	22,9	16	0,71	18000	11000	0,26
6210	50	90	20	37,1	23,2	0,98	15000	10000	0,46
6310	50	110	27	65	38	1,6	13000	8500	1,05
6410	50	130	31	87,1	52	2,2	12000	7500	1,9
61811	55	72	9	9,04	8,8	0,375	19000	12000	0,083
61911	55	80	13	16,5	14	0,6	17000	11000	0,19
16011	55	90	11	20,3	14	0,695	16000	10000	0,26
6011	55	90	18	29,6	21,2	0,9	16000	10000	0,39
6211	55	100	21	46,2	29	1,25	14000	9000	0,61
6311	55	120	29	74,1	45	1,9	12000	8000	1,35
6411	55	140	33	99,5	62	2,6	11000	7000	2,3
61812	60	78	10	11,9	11,4	0,49	17000	11000	0,11
61912	60	85	13	16,5	14,3	0,6	16000	10000	0,2
16012	60	95	11	20,8	15	0,735	15000	9500	0,28