
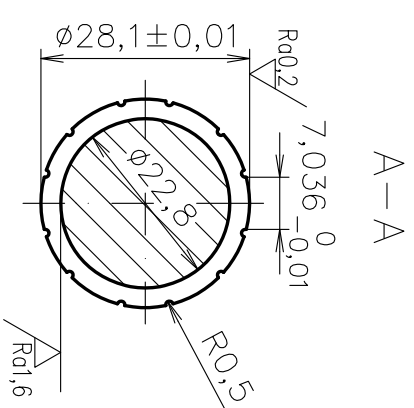
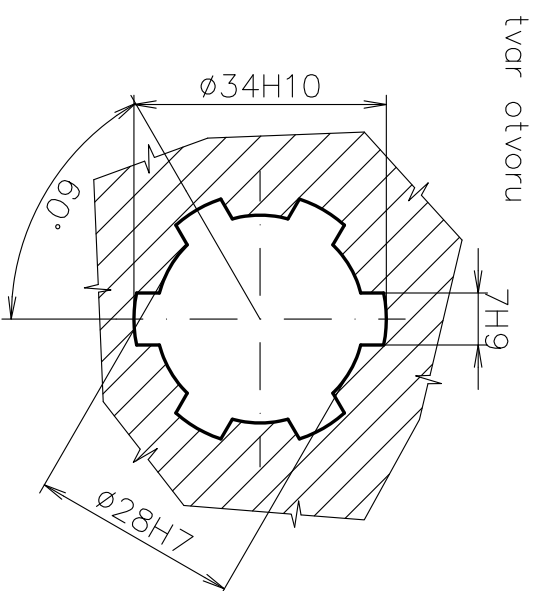
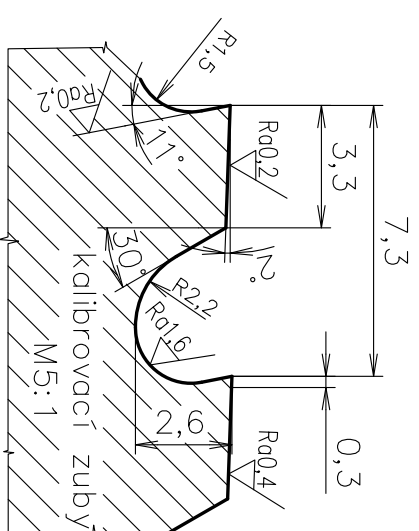
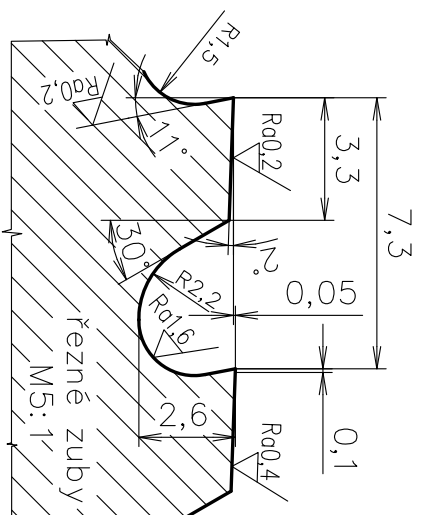
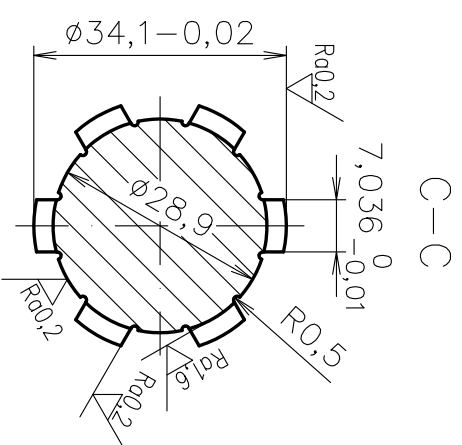
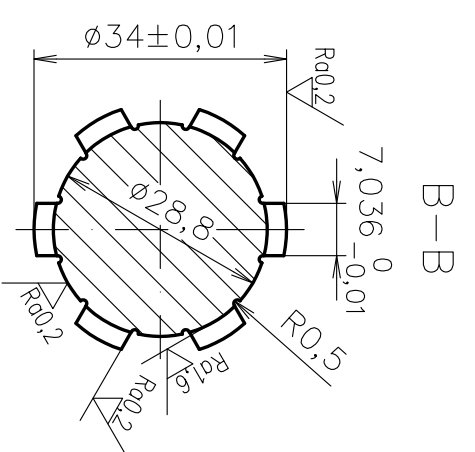


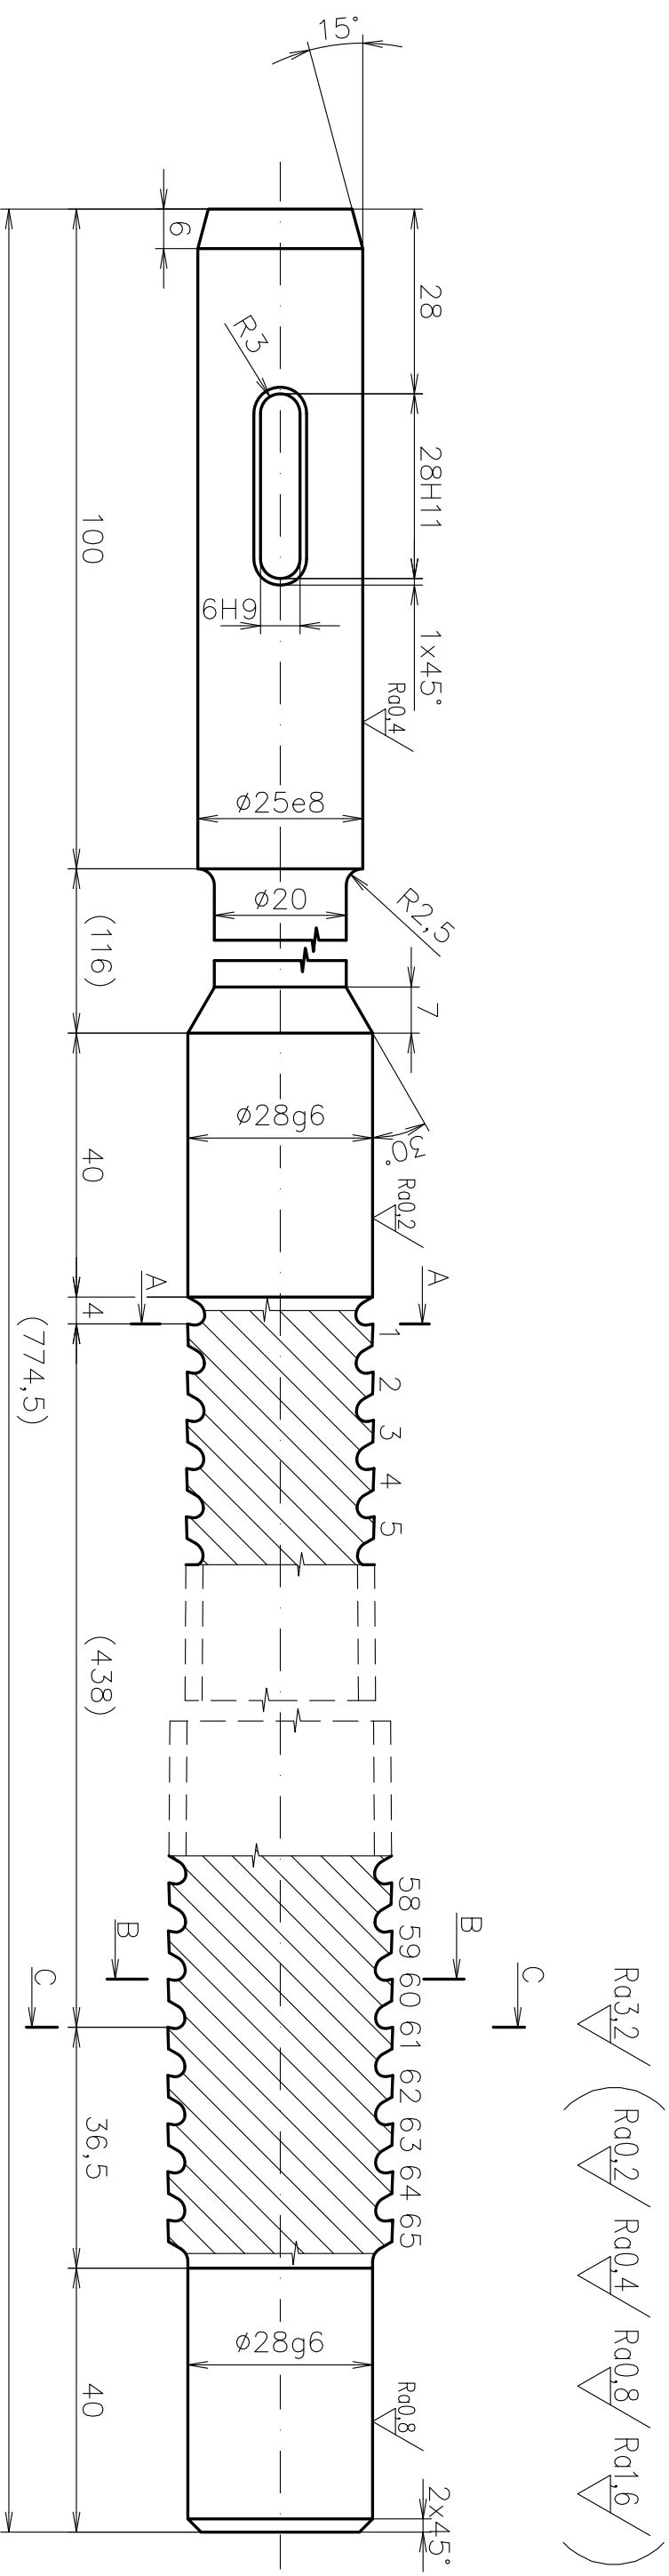

Tepleně zpracovat na tvrhost: bříty HRC 62

upřinací čast HRC 38

ISO 2768 – m K

					SPŠ A VOŠ KLADNO
IND.	ZMĚNA	DAT.	PODPIS		
ZN.MAT. 19 802		T.O. 142			
ROZM.POLOT. Ø40–780 ČSN 42 5510					
Č.POM.ZAŘ.					
VYPRAC.	NORM.R.			HMOTNOST kg 3,89	MĚŘ. 1 : 1
PŘEZK.	SCHVÁLIL			POZN.	Č.KUSOVN.
TECHN.				STARÝ V.	Č.V. S3A-01-05
NAZEVE	TP:				
PROTAHOVACÍ TRN				STT-S3A-01-05-01	
Listů					List